

# JCBT-17A

*High performance  
Portable CB  
Transceiver*

メーカー直販価格 **受注生産品**  
¥ 98,400 (8%税・送料込)

**SCIENTEX**

免許  
不要

資格・申請・登録等は一切不要

入手したその日から多数のユーザーと交信を楽しめます

技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種

ハンドマイクプラグ  
はストレート形状  
(ねじこみ無し)

市販カメラストラップ  
の通し穴

専用設計のケース形状で  
収納したアンテナ先端と  
ダイヤル類を保護



### 三脚の使用例



本体底面のメネジにより、  
市販のカメラ用三脚に固定し  
て運用可能。

三脚は、十分な安定性と強度  
のある機種をご使用下さい。

※転倒による破損は保証の対象外  
です。

## Morse S-Meter



### 測定ボタンの機能

#### 機能その1 シングルクリック

ボタンを押した瞬間の受信信号強度を  
モールス符号のトーン音でアナウンス

#### 機能その2 ダブルクリック

電池電圧をモールス符号 3 文字でアナウンス

例) 7.4V のときは、7 R 4

— . . . . . — . . . . . — と鳴ります。

※読み取る電圧は目安です。

#### 機能その3 ボタン長押し


- ・長押しの間、AGC は強制 OFF。聴感による本来の S 判定に最適。
- ・ボタンを離せば、長押ししていた期間のピーク信号強度をアナウンス。

信号強度	聞こえる符号音
S1 以下	. - - - -
S2	. . - - -
S3	. . . - -
S4	. . . . -
S5	. . . . .
S6	- . . . .
S7	- - . . .
S8	- - - . .
S9 以上	- - - - .

↑ 符号速度 20WPM 固定

信号強度

この S レベル  
が鳴る

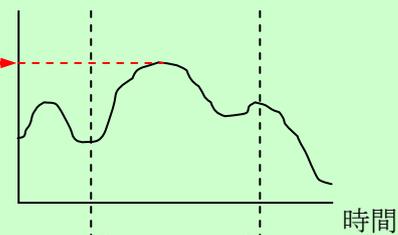

ボタンを長押しした期間

## 電源について

別途、  
市販の単3ニッケル水素電池  
と充電器をご用意下さい。

運用時間は Ni-MH の 1/3 程度  
となりますが、アルカリ乾電池も  
使用可能。

ネジは脱落防止構造



電池ボックスフタ



市販単 3 ニッケル水素電池  
を推奨 (6 本使用)

## JCBT-17A 諸元



周波数	26.968MHz ~ 27.144MHz 計 8ch
空中線電力	500 mW
アンテナ	ステンレス 10 段ロッド 1.88 m
電源 ※1	市販品 単 3 Ni-MH × 6 本 推奨 単 3 アルカリ乾電池使用可
受話器 ※2	内蔵スピーカー専用
外形寸法	126(W) × 270(H) × 66(D) mm 突起物除く
重量	1.7kg 付属マイクと市販 Ni-MH 電池を搭載時
製造地	日本国
底部 三脚固定用ネジ穴	カメラ用 細ネジ ( 1/4-20UNC ) ※ネジの長さは 12mm 以内であること
付属品 ※3	専用マイク 1 個 取扱説明書 1 冊

※1 電源は内蔵電池専用です。外部電源接続端子はありません。 ※2 外部スピーカーは接続できません。

※3 電池、充電器、ストラップ、三脚は付属しません。別途、市販品をご用意下さい。

### 製品保証期間 ご購入後 1 年間

本カタログに記載の内容は開発の進展に伴い、改良のため予告無く変更する場合がございますので  
予めご了承下さい。

設計開発・製造・販売 株式会社サイエンテックス 〒434-0033 静岡県浜松市浜北区西美園1085-4

はまきたくにしみその